

## XCOL000-150 Shower column

---

XCOL000-150 Krom

---

### Artikelnummer

XCOL000-150 Krom - 8101064  
XCOL000-150 Mässing - 8191057

---

Takduschpaket Classic med tvågreppsblandare. Höj- och sänkbar. 150 CC. Kombineras med blandarfäste.



## Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans och Honey Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

## Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

## Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

## Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

## Specifikationer


Anslutning tillopp - Invändig gänga  
Antal grepp - Engrepps  
Antal utgående anslutningar - 2  
Dimension tillopp - M26x1,5  
Dimension utlopp - 1/2 tum  
Inbyggd - Nej  
Längd utsprång på utloppspip - 320 mm  
Placering utlopp (typ) - Nedåt, Uppåt  
Svängbar pip - Nej  
Temperaturbegränsning - Ja  
Temperaturspär (38°C) - Ja  
Termostat - Nej  
Tryckstyrd - Nej

## Dimensioner/Vikt

Justerbar höjd - Ja  
Längd duschslang - 1500 mm  
Produkt - Djup - 503 mm  
Produkt - Höjd - 1000 mm  
Total bygghöjd - 1200 mm


# Tapwell

## Ritning - PDF

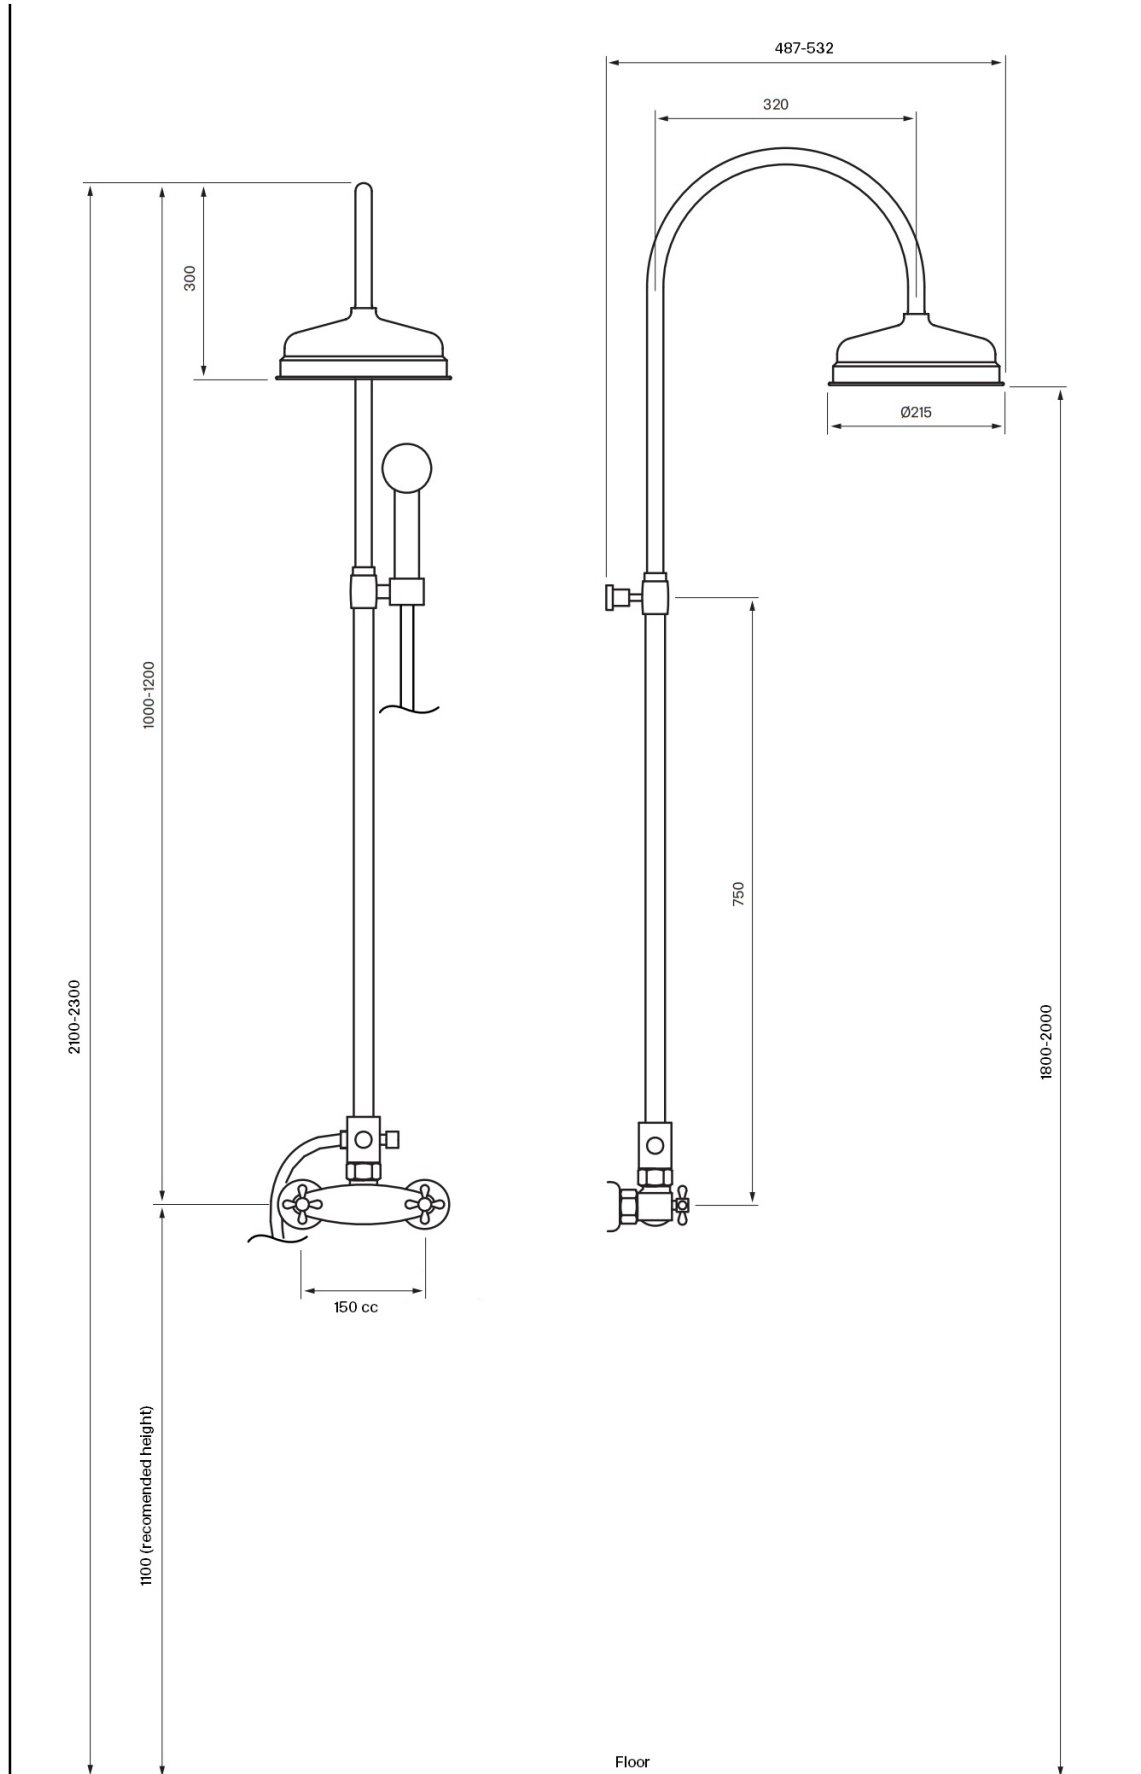

# Tapwell

## Sprängskiss

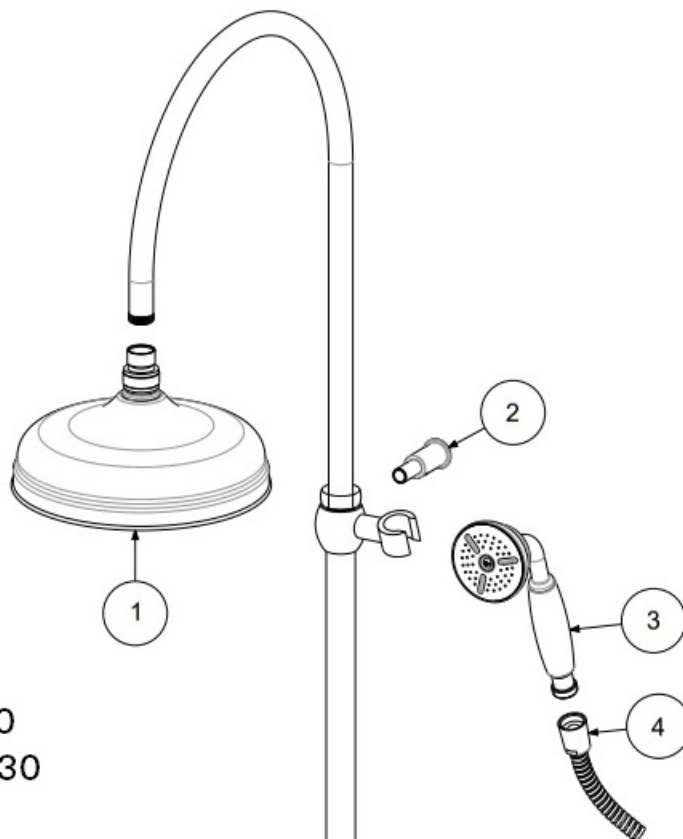

1. Taksil ZSOF046
2. Väggfäste XCOL000
3. Handdusch ZDOC030
4. Slang ZFLO001
5. Omkastare ZSED011
6. ZRAC102
7. Täckåpa ZECC019
8. ZSED011
9. ZCOL863
10. Keramisk insats ZVIT001 Höger kranbröst, eller diskm.avs.
11. Täckåpa ZCAP007
12. Vred ZMAN056

