

Kährs®

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

VEDLIGEHOULDESESVJLEDNING

BOLIG & ERHVERV

INDHOLD

VEDLIGEHODELSE AF KÄHRS-TRÆGULVE I BOLIGEN SIDE 3

VEDLIGEHODELSESVEJLEDNING BOLIG – OVERSIGT SIDE 4

VEDLIGEHODELSE AF LAKEREDE GULVE SIDE 5

- Daglig rengøring
- Regelmæssig vedligeholdelse
- Pletfjernelse
- Vedligeholdelse efter behov
- Renovering (overlakering)
- Totalrenovering

VEDLIGEHODELSE AF OLIEREDE GULVE SIDE 9

- Efter lægning
- Daglig rengøring
- Regelmæssig vedligeholdelse
- Pletfjernelse
- Vedligeholdelse efter behov
- Renovering
- Renovering af laserede gulve
- Totalrenovering

VEDLIGEHODELSE AF KÄHRS-TRÆGULVE I ERHVERVSMILJØER SIDE 12

VEDLIGEHODELSESVEJLEDNING ERHVERV – OVERSIGT SIDE 13

VEDLIGEHODELSE AF LAKEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER SIDE 14

- Daglig rengøring
- Regelmæssig vedligeholdelse
- Pletfjernelse
- Vedligeholdelse efter behov
- Renovering (overlakering)
- Totalrenovering

VEDLIGEHODELSE AF OLIEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER SIDE 18

- Efter lægning
- Daglig rengøring
- Regelmæssig vedligeholdelse
- Pletfjernelse
- Vedligeholdelse efter behov
- Renovering
- Renovation af gulve med kraftig struktur
- Renovering af laserede gulve
- Totalrenovering

RENGØRINGS- OG VEDLIGEHODELSESPRODUKTER – BESKRIVELSE SIDE 21










































VEDLIGEHOVELSE AF KÄHRS-TRÆGULVE I BOLIGEN

For at trægulve fra Kährs skal bibeholde deres oprindelige slidstyrke og smukke udseende skal de vedligeholdes ved at overholde en enkel fremgangsmåde. Vi har den stærkeste gulvplak på markedet, hvilket mindsker risikoen for, at der forekommer mikrorevner – de småbitte irriterende revner, som kan opstå i laklaget, når f.eks. møbler med nedslidte fildupper trækkes hen over gulvet. Kährs lak gør de lakerede gulve nemme at holde, eftersom pletter har vanskeligt ved at bide sig fast.

Samtidig giver Kährs Woodloc®- og Woodloc® 5S-fuge tætte og næsten usynlige fuger, hvilket også er en fordel ved rengøring og vedligeholdelse. Elasticiteten i overfladebehandlingen fra Kährs er tilpasset, så de skal kunne følge træets naturlige bevægelser imellem sommer og vinter, uanset om det er lakerede eller olierede gulvbrædder. Alt dette betyder, at Kährs gulve er lette at vedligeholde.

Indfarvede produkter mister deres gamle farve ved overfladerenovering. Dette skal man tage hensyn til, under vedligeholdelsen af gulvet. Vedligeholdelse foretages med ufarvet vedligeholdelsesmateriale. Der skal også tages hensyn til produkter, som har en særlig bearbejdning.

VEDLIGEHOELSESVEJLEDNING BOLIG – OVERSIGT

	EFTER LÆGNING	DAGLIGT	JÆVNLIGT	EFTER BEHOV	RENOVERING	TOTALRENOVERING
LAKEREDE GULVE	 ELLER 	 ELLER 		ELLER 		
MATLAKEREDE GULVE	 ELLER 	 ELLER 		ELLER 		
ULTRA-MATLAKEREDE GULVE	 ELLER 	 ELLER 		ELLER 	 KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER	 KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER
LAKEREDE GULVE MED HØJGLANS	 ELLER 	 ELLER 		ELLER 	 P-VÆRDI 350-500	
OLIEREDE GULVE		 ELLER 				 KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER

VEDLIGEHODELSE AF LAKEREDE GULVE



DAGLIG RENGØRING

Den daglige rengøring udføres uden brug af vand, f.eks. i form af støvsugning eller mikromopning



REGELMÆSSIG VEDLIGEHODELSE

Støvsug eller mop overfladen, så den er renses for snavs og småsten el. lign., der kan ridse den. Opløs Cleaneren i lunkent vand og i overensstemmelse med doseringsoplysningerne på flasken – eller brug den færdigblandede Kährs Spray Cleaner.

Om nødvendigt overtørres gulvet med en hårdt opvredet gulvklud eller moppe. Gulvet må kun

fugtes let. Den vandfilm, der dannes efter gulvkluden, skal tørre inden for et minut. Tør straks spildt vand op, især på gulve af bøg eller canadisk ahorn, som er særligt følsomme over for fugt. Hvor ofte gulvet skal overtørres med fugtig klud afhænger af anvendelse og tilsmudsningsgrad.

Bemærk! Hæld aldrig vand på trægulve. Brug en klud, der er fugtet med vand og er vredet tør.



PLETFJERNELSE

Fjern hurtigst muligt pletter ved at følge anvisningerne nedenfor.

Det er dog vigtigt at være forsigtig med stærke pletfjerningsmidler, da for store mængder og for hård gnidning kan påvirke lakken.

Vi vil gerne understrege, at spildt vand skal tørres op med det samme, især på gulve af bøg eller canadisk ahorn.

FABRIKSLAKEREDE FLADER

PLET	FJERNES MED
Asfalt, gummi, olie, skosværte, sod, vanskelige chokolade- og fedtpletter.	Husholdningssprit, rensebenzin eller lignende.
Farvekridt, læbestift, tusch.	Husholdningssprit.
Stearin, tyggegummi.	Kølespray, eller læg en plastikpose med isterninger på pletten. Skrab den derefter forsigtigt af.
Blod.	Koldt vand.

OVERLAKEREDE FLADER

PLET	FJERNES MED
Asfalt, gummi, olie, skosværte, sod, vanskelige chokolade- og fedtpletter.	Terpentin.
Farvekridt, læbestift, tusch.	Terpentin.
Stearin, tyggegummi.	Kølespray, eller læg en plastikpose med isterninger på pletten. Skrab den derefter forsigtigt af.
Blod.	Koldt vand.

VEDLIGEHOVELSE AF LAKEREDE GULVE



VEDLIGEHOVELSE EFTER BEHOV

Kährs Lacquer Refresher og Matt Lacquer Refresher er letanvendelige refreshere til parket- og trægulve. Produktet giver træet en beskyttende overflade, der gør vedligeholdelse og rengøring lettere. Den erstatter ikke overlakering, men anvendes mellem overlakeringerne.

Kährs Lacquer Refresher er velegnet til Kährs lakerede gulve og lakerede gulve med højglans.

Til Kährs matlakerede gulve og ultra-matlakerede gulve bør man anvende Kährs Matt Lacquer Refresher.

Bemærk, jo flere lag, der lægges, desto højere glans.

Gulvet, som skal behandles, skal være rent, frit for polish, voks og andre forureninger. Støvsug omhyggeligt, og fjern alt fedt ved at tørre gulvet over med en fugtig klud med Kährs Cleaner.

Opløs Kährs Cleaner i lunkent vand i overensstemmelse med doseringsoplysningerne på flasken. Tør derefter gulvet over med en hårdt opvredet moppe eller gulvklud.

Hvis gulvet er meget snavset eller er blevet behandlet med poleringsmidler eller andet, skal det først rengøres med Kährs Remove.

Kraftig rengøring: 50–100 ml/10 liter vand,
Fjernelse af poleringsmidler: 500–1000 ml/10 liter vand.

1. Fordel blandingen med en svamp eller en klud. Brug så lidt af blandingen som muligt.
2. Lad det virke i et par minutter, og bearbejd det derefter med en skurebørste.
3. Vask gulvet med rent vand og en fugtig klud. Brug så lidt vand som muligt. Vær forsigtig med bøgetræ, da for megen fugt kan beskadige kortenderne på brædder og lister.

Nu er gulvet klar til at blive behandlet med Kährs Lacquer Refresher.

1. Kom Kährs Lacquer Refresher eller Kährs Matt Lacquer Refresher på med en fugtig moppe eller klud.
2. Lad Refresheren tørre i mindst 45 minutter, før møblerne stilles på plads igen. Ved tungere genstande og tæpper skal overfladen hærde i mindst 24 timer. God ventilation og normal rumtemperatur (20°C) reducerer tørreperioden.
3. Lad gulvet tørre i nogle timer, før det bruges.

Vær omhyggelig med at vedligeholde lakerede produkter. Den plettede finish må ikke slides ned.



ELLER



VEDLIGEHODELSE AF LAKEREDE GULVE

RENOVERING (OVERLAKERING)

Den vigtigste grund til overlakeringen er, at gulvet efter mange års brug har brug for at blive "frisket op".



Til silkematlakerede gulve

Til Kährs-gulve med silkemat lak:

Overfladen, som skal behandles, skal være fri for støv, snavs og andre fremmedlegemer. Hvis gulvfladen er meget snavset, skal der anvendes en gulvslibemaskine for at sikre, at gulvet er frit for fedt og snavs.

Gulvets temperatur skal være mellem 14°C og 28°C. Den ideelle gulvtemperatur er 20°C ved en relativ luftfugtighed på 55 %.

Ryst beholderen før brug, åbn den, og vent lidt, mens luft frigøres fra produktet, inden det anvendes. Foretag altid en prøvelakering på et

Der findes tre metoder, en til gulve med silkemat lak, en til matlakerede gulve og en til lakerede gulve med højglans. Vælg den metode, der passer til overfladebehandlingen på dit gulv.

mindre område for at teste farven og vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse:

1 lag, dosering 0,1l/m².

Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler efter 24 timer. Ved tungere genstande og tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage.

Vent mindst 3 uger, før der benyttes stærke alkaliske rengøringsprodukter.



Til matlakerede gulve

Til Kährs-gulve med mat lak:

Overfladen, som skal behandles, skal være fri for støv, snavs og andre fremmedlegemer.

Benyt først Kährs Remove til kraftig rengøring eller for at fjerne Kährs Lacquer Refresher eller voksbaseerede polermidler.

Anbefalet dosis:

Kraftig rengøring: 50 - 100 ml/10 l vand.

Fjernelse af polermiddel: 500 - 1000 ml/10 l vand

Påføring

Fordel blandingen med en svamp eller en klud. Brug så lidt af blandingen som muligt.

Lad det virke i et par minutter, og bearbejd det derefter med en skurebørste

Vask gulvet med rent vand med en let fugtig klud. Brug så lidt vand som muligt. Vær forsigtig med bøgetræ, da for megen fugt kan beskadige kortenderne på brædder og lister.

Når gulvet er helt tørt, er det tid til overlakering med Kährs Matt Lacquer Floor Finish.

Kom hærdere i lakken, og bland grundigt inden brug. Åbn den, og vent lidt, mens luft frigøres fra produktet, inden det påføres (10 minutter). Skal bruges inden 4 timer.

Foretag altid en prøvelakering på et mindre område for at teste farven og vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse:

1 lag, dosering 0,1l/m².

Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler efter 24 timer. Ved tungere genstande og tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage.

Vent mindst 3 uger, før der benyttes alkaliske rengøringsprodukter.

VEDLIGEHODELSE AF LAKEREDE GULVE



Til lakerede gulve med højglans

Til Kährs-gulve med højglans-lak:

Overfladen, som skal behandles, skal være fri for støv, snavs og andre fremmedlegemer. Hvis gulvfladen er meget snavset, skal der anvendes en gulvslibemaskine for at sikre, at gulvet er frit for fedt og snavs. P-værdien skal være P 350–P 500.

Gulvets temperatur skal være mellem 14°C og 28°C. Den ideelle gulvtemperatur er 20°C ved en relativ luftfugtighed på 55 %.

Ryst beholderen før brug, åbn den, og vent lidt, mens luft frigøres fra produktet, inden det anvendes. Foretag altid en prøvelakering på et

mindre område for at teste farven og vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse:

1 lag, dosering 0,1 l/m².
Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler efter efter 24 timer. Ved tungere genstande og tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage.

Vent mindst 3 uger, før der benyttes alkaliske rengøringsprodukter.



TOTALRENOVERING

Er gulvet meget slidt, eller skal det af andre grunde renoveres, kan det sagtens maskinslibes til rent træ og overfladebehandles påny med Kährs Lacquer.

Bemærk! En totalrenovering vil ændre overfladens udseende radikalt, hvis der er tale om laserede produkter, gulve med fasede kanter og/eller børstet finish.

Overfladen, som skal behandles, skal slibes forsigtigt og være fri for støv, snavs og andre fremmedlegemer.

Gulvets temperatur skal være mellem 14°C og 28°C. Den ideelle gulvtemperatur er 20°C ved en relativ luftfugtighed på 55 %.

Ryst beholderen før brug, åbn den, og vent lidt, mens luft frigøres fra produktet, inden det anvendes. Foretag altid en prøvelakering på et mindre område for at teste farven og vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse:

3-5 lag.
Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Poler/slib gulvet efter hvert lag. Den anbefalede minimumstykkelse er 0,50 l/m² i alt. Vær meget forsigtig, når du benytter gulvet de første fire uger.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler efter efter 24 timer. Ved tungere genstande og tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage.

Vent mindst 3 uger, før der benyttes stærke alkaliske rengøringsprodukter.

! Ved overlakering skal eventuel gulvvarme være slukket.

Bemærk! Kährs Linnea kan ikke slibes.

VEDLIGEHOVELSE AF OLIEREDE GULVE



EFTER LÆGNING

Kährs naturolierede gulve bør gives en ekstra overfladebehandling med Kährs Satin Oil. Den vigtigste grund til dette er at forhindre, at vand trænger igennem fugerne mellem brædderne via kapillarvirkning.

Anbefalet dosis:
1 l Kährs Satin Oil pr. 200 - 300 m²

Yderligere oplysninger findes under Vedligeholdelse efter behov på side 10

Hav en dørmåtte både uden for og inden for entrédøren, så man slipper for at få snavs og grus ind, som ellers kan slide unødvendigt hårdt på dine gulve. Sæt dupper på møblernes ben (dog ikke metaldupper, som sætter mærker i trægulve). Derved undgås unødvendige mærker og ridser i gulvet.

Kährs klar Satin Oil findes i to udgaver:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt



DAGLIG RENGØRING

Den daglige rengøring udføres uden brug af vand, f.eks. i form af støvsugning eller mikromopning

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOVELSE

Støvsug eller mop overfladen, så den er renses for snavs og småsten el. lign., der kan ridse den. Opløs Cleaneren i lunkent vand i overensstemmelse med doseringsoplysningerne på flasken. – eller brug den færdigblandede Kährs Spray Cleaner.

Om nødvendigt overtørres gulvet med en hårdt opvreden gulvklud eller moppe. Gulvet må kun

fugtes let. Den vandfilm, der dannes efter gulvkluden, skal tørre inden for et minut. På denne måde ved du, at du anvender den rette mængde vand. Tør straks spildt vand op, især på gulve af bøg eller canadisk ahorn, som er særligt følsomme over for fugt. Hvor ofte gulvet skal overtørres med fugtig klud afhænger af anvendelse og tilsmudsningsgrad.



PLETFJERNELSE

Fjern hurtigst muligt pletter ved at følge anvisningerne nedenfor.

Det er dog vigtigt at være forsigtig med stærke pletfjerningsmidler, da for store mængder og for hård gnidning kan påvirke lakken.

Når gulvet tørres over, skal det være tørt inden for 1 minut, på den måde ved du at du anvender den rette mængde vand.

! Vi vil gerne understrege, at spildt vand skal tørres op med det samme, især på gulve af bøg eller canadisk ahorn.



PLET	FJERNES MED
Asfalt, gummi, olie, skosværte, sod, vanskelige chokolade- og fedtpletter.	Husholdningssprit, rensebenzin eller lignende.
Farvekridt, læbestift, tusch.	Husholdningssprit.
Stearin, tyggegummi.	Kølespray, eller læg en plastikpose med isterninger på pletten. Skrab den derefter forsigtigt af.
Blod.	Koldt vand.

VEDLIGEHOVELSE AF OLIEREDE GULVE



VEDLIGEHOVELSE EFTER BEHOV

Hvor ofte gulvet derefter skal vedligeholdes afhænger af anvendelse, rengøring, sollys etc. Et par yderligere, hyppigere vedligeholdelsesbehandlinger i løbet af det første år giver en ekstra stærk, fugtafvisende overflade, der er let at rengøre. Det normale interval mellem yderligere vedligeholdelse er mindst to gange om året. Husk, at områder, der udsættes for større slitage end resten af gulvet, kan få lokal behandling. Jo hyppigere behandling, desto bedre resultater. Overfladen, der skal behandles, skal endvidere være tør og fri for støv og snavs.

Instruktion

1. Støvsug gulvet omhyggeligt.
2. Rengør gulvet med Kährs Cleaner og Micro Mop. Følg instruktionerne på Kährs Cleaner. Udfør kun rengøring med en fugtig klud, overfladen skal være tør igen inden for et minut. Ved meget snavsede gulve udskiftes micro mop med en grov børste.
3. Fjern rengøringsmiddel og snavs med en opvredet klud.
4. Tør overfladen med en tør klud, og lad gulvet tørre i 30 minutter. Ved meget snavsede gulve

eller gulve med kraftig struktur kan det være nødvendigt at gentage trin 2-4.

5. Påfør en tyndt lag Kährs Satin Oil, og fordel det jævnt med en Kährs Micro Mop eller en tør klud ved at skure på langs af årene. Poler igen med en ny Micro Mop efter 10-15 minutter, så der ikke er nogen klistrede områder tilbage. Bemærk, at to tynde lag olie giver et bedre resultat end et tykt lag. Påføring af for meget olie giver en klistret overflade.

Efter en tørretid på 5 timer kan gulvet bruges med forsigtighed, med der skal gå 12 timer, før lettere møbler kan flyttes på plads. Vent 24 timer med at flytte tæpper og tungere møbler på plads.

Anbefalet dosis

Efter lægning: 1 l Kährs Satin Oil pr. 200 - 300 m²

Normale til let snavsede gulve: 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil pr. 30 m²

Kährs klar Satin Oil findes i to udgaver:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt



RENOVERING

Efter lang tids anvendelse kan der være behov for at renovere overfladebehandlingen og erstatte den med ny oliebehandling.

1. Påfør Kährs Cleaner jævnt på hele overfladen.
2. Rengør overfladen med Kährs micro mop. Skur, indtil snavset er opløst. Ved meget snavsede gulve udskiftes micro mop med en grov børste.
3. Fjern rengøringsmiddel og snavs med en opvredet klud.
4. Tør overfladen med en tør klud, og lad gulvet tørre i 30 minutter.

Ved meget snavsede gulve eller gulve med kraftig struktur kan det være nødvendigt at gentage trin 1, trin 2 og trin 3.

5. Påfør Kährs Satin Oil jævnt på overfladen. Brug Kährs Micro Mop, og fordel olien jævnt.

Det gøres ved at skure både på langs og på tværs af gulvbrættet, indtil der opnås et meget tyndt og jævnt olielag.

6. Lad overfladen hvile i 10-15 minutter.

Ved meget slidte overflader kan det være nødvendigt at gentage trin 5 og 6.

7. Poler gulvet med en ny, tør Micro Mop. Det sikrer, at olien er jævnt fordelt.

Bemærk, at to tynde lag olie giver et bedre resultat end et tykt lag. Påføring af meget olie giver en klistret overflade.

Anbefalet dosis

100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil pr. 30 m².

Kährs klar Satin Oil findes i to udgaver:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

VEDLIGEHOVELSE AF OLIEREDE GULVE



RENOVERING AF LASEREDE GULVE

Efter lang tids anvendelse kan der være behov for at renovere overfladebehandlingen og erstatte den med en ny Tonet Satin Olie.

1. Påfør Kährs Cleaner jævnt på hele overfladen.
2. Rengør overfladen med Kährs micro mop. Skur, indtil snavset er opløst. Ved meget snavsede gulve udskiftes micro mop med en grov børste.
3. Fjern rengøringsmiddel og snavs med en opvredet klud.
4. Tør overfladen med en tør klud, og lad gulvet tørre i 30 minutter.

Ved meget snavsede gulve eller gulve med kraftig struktur kan det være nødvendigt at gentage trin 1, trin 2 og trin 3.

5. Påfør Kährs Tonede Satin Olie jævnt på overfladen. Brug Kährs Micro Mop, og fordel olien jævnt. Det gøres ved at skure på langs og på tværs af gulvbrættet, indtil der opnås et meget tyndt og jævnt olielag.

Lad overfladen hvile i 10-15 minutter.

Hvis der er brug for en kraftigere farvning, gentages trin 5 og 6. Det kan højst gøres 3 gange, da for tykke lag giver en klistret overflade.

Poler gulvet med en ny, tør Micro Mop. Det sikrer, at olien er jævnt fordelt.

Bemærk, at to tynde lag olie giver et bedre resultat end et tykt lag. Påføring af meget olie giver en klistret overflade.

Anbefalet dosis

100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil pr. 30 m²




TOTALRENOVERING

Er gulvet meget slidt, eller skal det af andre grunde renoveres, kan det sagtens maskinslibes til rent træ og overfladebehandles påny. Kontakt venligst din lokale Kährs-forhandler angående en ny, olieret overflade.

Bemærk! En totalrenovering vil ændre overfladens udseende radikalt, hvis der er tale om laserede produkter, gulve med fasede kanter og/eller børstet finish.

Bemærk! Ved brug af Kährs Satin Oil er der fare for selvantændelse ved kontakt med organisk materiale (f.eks. bomuldsklude, savsmuld, absorberende isoleringsmaterialer etc.) pga. det selvtørrende olieindhold. Klude og andet organisk materiale, der er gennemvædet med olie, skal kommes i vand straks efter brug for at undgå selvantændelse.

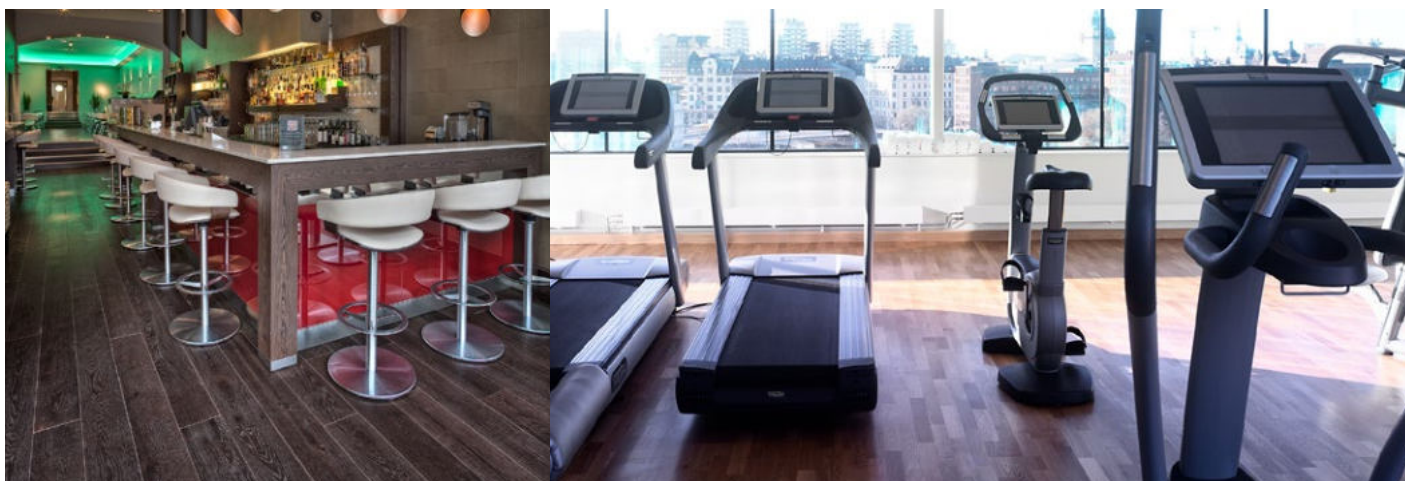

VEDLIGEHOJDELSE AF KÄHRS-TRÆGULVE ERHVERVSMILJØER

Med erhvervsmiljøer menes alle miljøer, som ikke er eller ligner boligmiljøer med hensyn til slitage.

Eksempler på erhvervsmiljøer, der kan sammenlignes med boligmiljøer, er børnehaver og kontorer med let slitage. Vedligeholdelsen skal dog i disse tilfælde ske med kortere intervaller end det, der er angivet for boliger.

Trægulve i erhvervsmiljøer får en meget længere levetid med en planlagt vedligeholdelse. Lyst indfarvede og lyse træsorter er mere følsomme over for slitage end mørke træsorter.

Det anbefales kraftigt, at der oprettes en vedligeholdelsesplan for hvert rum/område, der tager slitagen det pågældende sted i betragtning.













































Forebyggende vedligeholdelse for at mindske slitage og rengøringsbehov

- Princippet er baseret på at have:
 - en korrekt udformet indgang og en effektiv og kraftig skraber udendørs (helst tildækket).
 - barrieremåtter til snavs, gummiåtter, gitterkonstruktion eller lignende, mellem de ydre og indre indgangsdøre.
 - tekstilmåtter, der absorberer fugt.

Omfanget af snavsbarrieresystemet afhænger af, hvor meget trafik der finder sted igennem indgangen og på forholdene udenfor. Jo mere snavs, jo længere skal snavsbarrierezonen være. Helst skal der kunne tages mindst tre skridt på hver af disse flader.

- Der skal gives yderligere overfladebehandling til gulve i offentlige miljøer, for at de kan leve op til de krav, der stilles i disse miljøer. Dette bør foretages umiddelbart efter montering, mens gulvet er fri for møbler etc.
- Sæt dupper på møblernes ben for at undgå unødvendige mærker og ridser i gulvet. Dog ikke dupper af metal, som kan give ridser og mærker.
- Fjern alle mærker så hurtigt som muligt.

VEDLIGEHOEDELSESVEJLEDNING ERHVERV – OVERSIGT


	EFTER LÆGNING	DAGLIGT	JÆVNLIGT	EFTER BEHOV	RENOVERING	TOTALRENOVERING
LAKEREDE GULVE	 ELLER 	 ELLER 		 ELLER 		
MATLAKEREDE GULVE	 ELLER 	 ELLER 		 ELLER 		
ULTRA-MATLAKEREDE GULVE	 ELLER 	 ELLER 		 ELLER 	 KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER	 KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER
LAKEREDE GULVE MED HØJGLANS	 ELLER 	 ELLER 		 ELLER 	 P-VÆRDI 350-500 	
OLIEREDE GULVE		 ELLER 				 KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER

VEDLIGEHODELSE AF LAKEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER



DAGLIG RENGØRING

Den daglige rengøring udføres uden brug af vand, f.eks. i form af støvsugning eller mikromopning

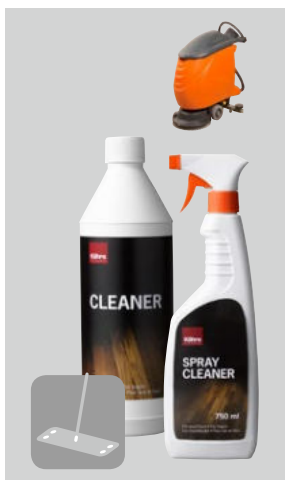

REGELMÆSSIG VEDLIGEHODELSE

Vær omhyggelig med at vedligeholde overfladebehandlingen. Lad ikke lakken blive slidt ned. På den måde undgår man, at snavs og vand trænger ned i træet, og gulvet bevarer da sin smukke overflade, som er let at renholde.

Støvsug eller mop overfladen, så den er renset for snavs og småsten el. lign., der kan ridse den. Opløs Cleaneren i lunkent vand i overensstemmelse med doseringsoplysningerne på flasken. – eller brug den færdigblandede Kährs Spray Cleaner.

Om nødvendigt overtørres gulvet med en hårdt opvreden gulvklud eller moppe. Gulvet må kun fugtes let. Den vandfilm, der dannes efter gulvkluden, skal tørre inden for et minut. Tør straks spildt vand op, især på gulve af bøg eller canadisk ahorn, som er særligt følsomme over for fugt. Hvor ofte gulvet skal overtørres med fugtig klud afhænger af anvendelse og tilsmudsningsgrad.

Hvis der anvendes kombimaskine, skal vandmængden være så lille som muligt.

Resterende fugt skal være tørret fuldstændigt inden for et minut. Maskinen må ikke efterlade nogen vandpletter, når den vender eller stopper.



PLETFJERNELSE

Fjern hurtigst muligt pletter ved at følge anvisningerne nedenfor.

Det er dog vigtigt at være forsigtig med stærke pletfjerningsmidler, da for store mængder og for hård gnidning kan påvirke lakken.

!Vi vil gerne understrege, at spildt vand skal tørres op med det samme, især på gulve af bøg eller canadisk ahorn.

FABRIKSLAKEREDE FLADER

PLET	FJERNES MED
Asfalt, gummi, olie, skosvæerte, sod, vanskelige chokolade- og fedtpletter.	Husholdningssprit, rensebenzin eller lignende.
Farvekridt, læbestift, tusch.	Husholdningssprit.
Stearin, tyggegummi.	Kølespray, eller læg en plastikpose med isterninger på pletten. Skrab den derefter forsigtigt af.
Blod.	Koldt vand.

OVERLAKEREDE FLADER

PLET	FJERNES MED
Asfalt, gummi, olie, skosvæerte, sod, vanskelige chokolade- og fedtpletter.	Terpentin.
Farvekridt, læbestift, tusch.	Terpentin.
Stearin, tyggegummi.	Kølespray, eller læg en plastikpose med isterninger på pletten. Skrab den derefter forsigtigt af.
Blod.	Koldt vand.

VEDLIGEHOVELSE AF LAKEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER



VEDLIGEHOVELSE EFTER BEHOV

Kährs Lacquer Refresher og Matt Lacquer Refresher er letanvendelige refreshere til parket- og trægulve. Produktet giver træet en beskyttende overflade, der gør vedligeholdelse og rengøring lettere. Den erstatter ikke overlakering, men anvendes mellem overlakeringerne.

Kährs Lacquer Refresher er velegnet til Kährs lakerede gulve og lakerede gulve med højglans.

Til Kährs matlakerede gulve og ultra-matlakerede gulve bør man anvende Kährs Matt Lacquer Refresher.

Bemærk, jo flere lag, der lægges, desto højere glans.

Gulvet, som skal behandles, skal være rent, frit for polish, voks og andre forureninger. Støvsug omhyggeligt, og fjern alt fedt ved at tørre gulvet over med en fugtig klud med Kährs Cleaner.

Opløs Kährs Cleaner i lunkent vand i overensstemmelse med doseringsoplysningerne på flasken. Tør derefter gulvet over med en hårdt opvredet moppe eller gulvklud.

Hvis gulvet er meget snavset eller er blevet behandlet med poleringsmidler eller andet, skal det først rengøres med Kährs Remove.

Kraftig rengøring: 50–100 ml/10 liter vand,
Fjernelse af poleringsmidler: 500–1000 ml/10 liter vand.

1. Fordel blandingen med en svamp eller en klud. Brug så lidt af blandingen som muligt.
2. Lad det virke i et par minutter, og bearbejd det derefter med en skurebørste.
3. Vask gulvet med rent vand og en fugtig klud. Brug så lidt vand som muligt. Vær forsigtig med bøgetræ, da for megen fugt kan beskadige kortenderne på brædder og lister.

Nu er gulvet klar til at blive behandlet med Kährs Lacquer Refresher.

1. Kom Kährs Lacquer Refresher eller Kährs Matt Lacquer Refresher på med en fugtig moppe eller klud.
2. Lad Refresheren tørre i mindst 45 minutter, før møblerne stilles på plads igen. Ved tungere genstande og tæpper skal overfladen hærde i mindst 24 timer. God ventilation og normal rumtemperatur (20°C) reducerer tørreperioden.
3. Lad gulvet tørre i nogle timer, før det bruges.

Vær omhyggelig med at vedligeholde lakerede produkter. Den plettede finish må ikke slides ned.



ELLER



VEDLIGEHOJDELSE AF LAKEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER

RENOVERING (OVERLAKERING)

Den vigtigste grund til overlakeringen er, at gulvet efter mange års brug har brug for at blive "frisket op".



Til silkematlakerede gulve

Til Kährs-gulve med silkemat lak:

Overfladen, som skal behandles, skal være fri for støv, snavs og andre fremmedlegemer. Hvis gulvfladen er meget snavset, skal der anvendes en gulvslibemaskine for at sikre, at gulvet er frit for fedt og snavs.

Gulvets temperatur skal være mellem 14°C og 28°C. Den ideelle gulvtemperatur er 20°C ved en relativ luftfugtighed på 55 %.

Ryst beholderen før brug, åbn den, og vent lidt, mens luft frigøres fra produktet, inden det anvendes. Foretag altid en prøvelakering på et

Der findes tre metoder, en til gulve med silkemat lak, en til matlakerede gulve og en til lakerede gulve med højglans. Vælg den metode, der passer til overfladebehandlingen til dit gulv.

mindre område for at teste farven og vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse:

1 lag, dosering 0,1l/m².
Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler efter efter 24 timer. Ved tungere genstande og tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage.

Vent mindst 3 uger, før der benyttes stærke alkaliske rengøringsprodukter.



Til matlakerede gulve

Til Kährs-gulve med mat lak:

Overfladen, som skal behandles, skal være fri for støv, snavs og andre fremmedlegemer.

Benyt først Kährs Remove til kraftig rengøring eller for at fjerne Kährs Lacquer Refresher eller voksbaseerede polermidler.

Anbefalet dosis:

Kraftig rengøring: 50 - 100 ml/10 l vand.
Fjernelse af polermiddel: 500 - 1000 ml/10 l vand

Anvendelsesområde

Fordel blandingen med en svamp eller en klud. Brug så lidt af blandingen som muligt.

Lad det virke i et par minutter, og bearbejd det derefter med en skurebørste

Vask gulvet med rent vand med en let fugtig klud. Brug så lidt vand som muligt. Vær forsigtig med bøgetræ, da for megen fugt kan beskadige kortenderne på brædder og lister.

Når gulvet er helt tørt, er det tid til overlakering med Kährs Matt Lacquer Floor Finish.

Kom hærderen i lakken, og bland grundigt inden brug. Åbn den, og vent lidt, mens luft frigøres fra produktet, inden det påføres (10 minutter). Skal bruges inden 4 timer.

Foretag altid en prøvelakering på et mindre område for at teste farven og vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse:

1 lag, dosering 0,1l/m².
Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler efter efter 24 timer. Ved tungere genstande og tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage.

Vent mindst 3 uger, før der benyttes alkaliske rengøringsprodukter.

VEDLIGEHOEDElse AF LAKEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER



Til lakerede gulve med højglans

Til Kährs-gulve med højglans-lak:

Overfladen, som skal behandles, skal være fri for støv, snavs og andre fremmedlegemer. Hvis gulvfladen er meget snavset, skal der anvendes en gulvslibemaskine for at sikre, at gulvet er frit for fedt og snavs. P-værdien skal være P350-P500.

Gulvets temperatur skal være mellem 14°C og 28°C. Den ideelle gulvtemperatur er 20°C ved en relativ luftfugtighed på 55 %.

Ryst beholderen før brug, åbn den, og vent lidt, mens luft frigøres fra produktet, inden det anvendes. Foretag altid en prøvelakering på et

mindre område for at teste farven og vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse:

1 lag, dosering 0,1 l/m².
Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler efter efter 24 timer. Ved tungere genstande og tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage.

Vent mindst 3 uger, før der benyttes alkaliske rengøringsprodukter.



TOTALRENOVERING

Er gulvet meget slidt, eller skal det af andre grunde renoveres, kan det sagtens maskinslibes til rent træ og overfladebehandles påny med Kährs Lacquer.

Bemærk! En totalrenovering vil ændre overfladens udseende radikalt, hvis der er tale om laserede produkter, gulve med fasede kanter og/eller børstet finish.

Overfladen, som skal behandles, skal slibes forsigtigt og være fri for støv, snavs og andre fremmedlegemer.

Gulvets temperatur skal være mellem 14°C og 28°C. Den ideelle gulvtemperatur er 20°C ved en relativ luftfugtighed på 55 %.

Ryst beholderen før brug, åbn den, og vent lidt, mens luft frigøres fra produktet, inden det anvendes. Foretag altid en prøvelakering på et mindre område for at teste farven og vedhæftningen.

Anbefalet anvendelse:

3-5 lag.
Påfør med rulle, pensel eller applikator.

Poler/slib gulvet efter hvert lag. Den anbefalede minimumstykkelse er 0,50 l/m² i alt. Vær meget forsigtig, når du benytter gulvet de første fire uger.

Du kan gå på gulvet 8 timer efter den sidste behandling. Overfladen kan tåle lettere møbler efter efter 24 timer. Ved tungere genstande og tæpper skal overfladen hærde i mindst fire dage.

Vent mindst 3 uger, før der benyttes stærke alkaliske rengøringsprodukter.

! Ved overlakering skal eventuel gulvvarme være slukket.

Bemærk! Kährs Linnea kan ikke slibes.

VEDLIGEHOJDELSE AF OLIEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER



Naturolie er den bedste overfladebehandling i erhvervsmiljøer, som udsættes for store belastninger, som f.eks. forretninger og restauranter.

EFTER LÆGNING

Første vedligeholdelse skal ske direkte efter, at gulvet er lagt. Det gør, at gulvet fra begyndelsen får et beskyttende lag, som hindrer vand i at trænge ned mellem brædderne, og gulvet bevarer sin smukke overflade, som er let at renholde.

Kährs naturolierede gulve skal gives en ekstra overfladebehandling med Kährs Satin Oil. Den vigtigste grund til dette er at forhindre, at vand trænger igennem fugerne mellem brædderne via kapillarvirkning.

Ved korrekt og regelmæssig vedligeholdelse finder der ingen overflade, som bedre modstår hårde belastninger.

Anbefalet dosis:

1 l Kährs Satin Oil pr. 200 - 300 m²
Yderligere oplysninger findes under Vedligeholdelse efter behov på side 20

Hav en dørmåtte både uden for og inden for entrédøren, så man slipper for at få snavs og grus ind, som ellers kan slide unødvendigt hårdt på dine gulve. Sæt dupper på møblernes ben (dog ikke metaldupper, som sætter mærker i trægulve). Derved undgås unødvendige mærker og ridser i gulvet.

Kährs klar Satin Oil findes i to udgaver:
- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt



ELLER

DAGLIG RENGØRING

Den daglige rengøring udføres uden brug af vand, f.eks. i form af støvsugning eller mikromopning



REGELMÆSSIG VEDLIGEHOJDELSE

Støvsug eller mop overfladen, så den er rensed for snavs og småsten el. lign., der kan ridse den. Opløs Cleaneren i lunkent vand i overensstemmelse med doseringsoplysningerne på flasken. - eller brug den færdigblandede Kährs Spray Cleaner.

Om nødvendigt overtørres gulvet med en hårdt opvreden gulvklud eller moppe. Gulvet må kun fugtes let. Den vandfilm, der dannes efter gulvkluden, skal tørre inden for et minut. Tør straks spildt vand op, især på gulve af bøg eller canadisk ahorn, som er særligt følsomme over for fugt. Hvor ofte gulvet skal overtørres med fugtig klud afhænger af anvendelse og tilsmudsningsgrad.

PLETFJERNELSE

Fjern hurtigst muligt pletter ved at følge anvisningerne nedenfor.

Det er dog vigtigt at være forsigtig med stærke pletfjerningsmidler, da for store mængder og for hård gnidning kan påvirke lakken.

Når gulvet tørres over, skal det være tørt indenfor 1 minut. På denne måde ved du at du anvender den rette mængde vand.

! Vi vil gerne understrege, at spildt vand skal tørres op med det samme, især på gulve af bøg eller canadisk ahorn.

PLET	FJERNES MED
Asfalt, gummi, olie, skosværte, sod, vanskelige chokolade- og fedtpletter.	Husholdningssprit, rensebenzin eller lignende.
Farvekridt, læbestift, tusch.	Husholdningssprit.
Stearin, tyggegummi.	Kølespray, eller læg en plastikpose med isterninger på pletten. Skrab den derefter forsigtigt af.
Blod.	Koldt vand.

VEDLIGEHOVELSE AF OLIEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER



VEDLIGEHOVELSE EFTER BEHOV

Behovet for yderligere vedligeholdelse varierer og er afhængigt af mange faktorer. Vær omhyggelig med at gennemføre efterfølgende vedligeholdelse i god tid, så overfladen ikke slides ned. På den måde undgår man, at snavs og vand trænger ned i træet, og gulvet bevarer da sin smukke overflade, som er let at renholde.

Hvor ofte gulvet derefter skal vedligeholdes afhænger af anvendelse, rengøring, sollys etc. Et par yderligere, hyppigere vedligeholdelsesbehandlinger i løbet af det første år giver en ekstra stærk, fugtafvisende overflade, der er let at rengøre. Det normale interval mellem yderligere vedligeholdelse er mindst to gange om året. Husk også, at

områder, der udsættes for større slitage end resten af gulvet, kan få lokal behandling. Jo hyppigere behandling, desto bedre resultater. Rengør gulvet omhyggeligt. Poler gulvet med et tyndt lag Kährs Satin Oil med en polermaskine med hvid rondel og en bomuldsklud under rondellen (150 o./min.).


Anbefalet dosis

Efter lægning: 1 l Kährs Satin Oil pr. 200 - 300 m²

Normale til let snavsede gulve: 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil pr. 30 m²

Kährs klar Satin Oil findes i to udgaver:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

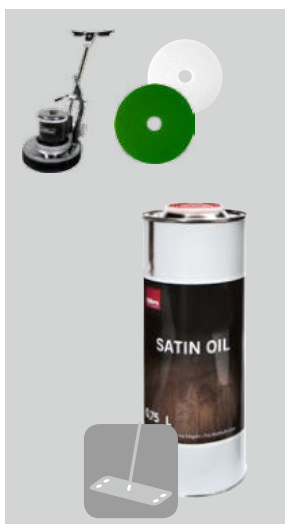

RENOVERING

Efter lang tids anvendelse kan der være behov for at reovere overfladebehandlingen og erstatte den med ny oliebehandling. Ved meget snavsede, ikke laserede gulve:

1. Rengør gulvet, og kontroller, at løse partikler er fjernet.
2. Påfør Kährs Satin Oil, og fordel det jævnt og rigeligt med en garnmoppe.
3. Poler gulvet med en grøn rondel.
4. Fjern evt. overskydende olie med en gummiskrabber eller en klud.
5. Lad overfladen hvile, indtil olien er tør (ca. 30 minutter).
6. Poler gulvet med en klud på en hvid rondel for at fjerne eventuel overskydende olie.

Gentag om nødvendigt sidste trin. Bemærk, at to tynde lag olie giver et bedre resultat end et tykt lag. Påføring af for meget olie giver en klistret overflade. Efter en tørretid på 5 timer kan gulvet bruges med forsigtighed, med der skal gå 12 timer, før lettere møbler kan flyttes på plads. Vent 24 timer med at flytte tæpper og tungere møbler på plads.


Anbefalet dosis

1 l Kährs Satin Oil pr. 40-80 m²

Kährs klar Satin Oil findes i to udgaver:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

VEDLIGEHODELSE AF OLIEREDE GULVE I ERHVERVSMILJØER

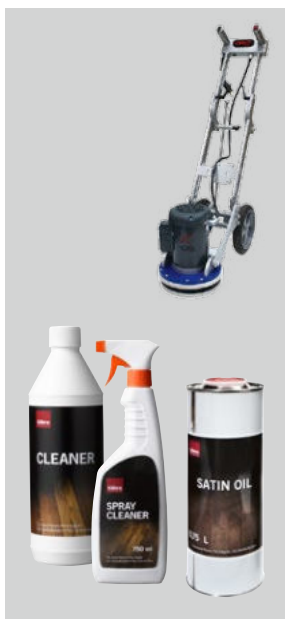

RENOVATION AF GULVE MED KRAFTIG STRUKTUR

Efter lang tids anvendelse kan der være behov for at renovere overfladebehandlingen og erstatte den med ny oliebehandling.

1. Påfør Kährs Cleaner jævnt på hele overfladen.
2. Rengør overfladen med en maskine med børste (f.eks. en Orbot-maskine med børste). Brug ikke en børste, der er for hård. På den måde beskadiges træets struktur ikke.
3. Aftør overfladen med en absorberende rondel eller vådstøvsuger. Det fjerner rengøringsmiddel og opløst snavs fra overfladen.
4. Lad gulvet tørre i 30 minutter.
5. Påfør Kährs Satin Oil med en maskine (f.eks. en Orbot-maskine) med hvid rondel (150-180 o./min.).
6. Lad overfladen hvile, indtil olien er tør (ca. 30 minutter).
7. Påfør endnu en lag Kährs Satin Oil med en

maskine (f.eks. en Orbot-maskine) med hvid rondel (150-180 o./min.).

8. Lad overfladen hvile, indtil olien er tør (ca. 30 minutter).

Ved meget slidte gulve kan det være nødvendigt at gentage trin 7 og 8.

9. Poler overfladen med en poleringsmaskine (f.eks. en Orbot-maskine) med hvid rondel (150-180 o./min.). Det sikrer, at olien er jævnt fordelt.


Bemærk, at to tynde lag olie giver et bedre resultat end et tykt lag. Påføring af for meget olie giver en klistret overflade.

Anbefalet dosis

1 l Kährs Satin Oil pr. 40-80 m²

Kährs klar Satin Oil findes i to udgaver:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

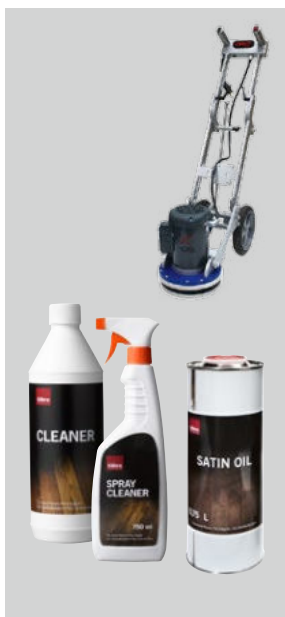

RENOVERING AF LASERED E GULVE

Efter lang tids anvendelse kan der være behov for at renovere overfladebehandlingen og erstatte den med en ny Tonet Satin Olie behandling.

1. Påfør Kährs Cleaner jævnt på hele overfladen.
2. Rengør overfladen med en maskine med børste (f.eks. en Orbot-maskine med børste). Brug ikke en børste, der er for hård. På den måde beskadiges træets struktur ikke.
3. Aftør overfladen med en absorberende rondel eller vådstøvsuger. Det fjerner rengøringsmiddel og opløst snavs fra overfladen.
4. Lad gulvet tørre i 30 minutter.
5. Påfør Kährs Tonet Satin Olie med en maskine (f.eks. en Orbot-maskine) med hvid rondel (150-180 o./min.).
6. Lad overfladen hvile, indtil olien er tør (ca. 30 minutter).

7. Påfør endnu en lag Kährs Tonet Satin Olie med en maskine (f.eks. en Orbot-maskine) med hvid rondel (150-180 o./min.).

8. Lad overfladen hvile, indtil olien er tør (ca. 30 minutter).

Hvis der er brug for en kraftigere farvning, gentages trin 7 og 8. Der kan højst påføres 3 lag Tonet Satin Olie, da for tykke lag giver en klistret overflade.

9. Poler overfladen med en poleringsmaskine (f.eks. en Orbot-maskine) med hvid rondel (150-180 o./min.). Det sikrer, at olien er jævnt fordelt.

Bemærk, at to tynde lag olie giver et bedre resultat end et tykt lag. Påføring af for meget olie giver en klistret overflade.

Anbefalet dosis

1 l Kährs Satin Oil pr. 40-80 m²



TOTALRENOVERING

Er gulvet meget slidt, eller skal det af andre grunde renoveres, kan det sagtens maskinslibes til rent træ og overfladebehandles påny. Kontakt venligst din Kährs-forhandler angående en ny, olieret overflade.

Bemærk! En totalrenovering vil ændre overfladens udseende radikalt, hvis der er tale om laserede produkter, gulve med fasede kanter og/eller børstet finish.

Bemærk! Ved brug af Kährs Satin Oil er der fare for selvantændelse ved kontakt med organisk materiale (f.eks. bomuldsklude, savsmuld, absorberende isoleringsmaterialer etc.) pga. det selvtørrende olieindhold. Klude og andet organisk materiale, der er gennemvædet med olie, skal kommes i vand straks efter brug for at undgå selvantændelse.

RENGØRINGS- OG VEDLIGEHOJDELSESPRODUKTER – BESKRIVELSE

DER FINDES DETALJEREDE OPLYSNINGER OM HVERT PRODUKT (TEKNISKE DATA OG BRUGSVEJLEDNING) PÅ WWW.KAHR.S.COM

KÄHRS CLEANER 1,0 LITER

– effektiv rengøring af lakerede og olierede gulve

Kährs Cleaner er et effektivt og miljøvenligt produkt, der er specielt fremstillet til rengøring af træ og gulve. Indeholder ingen organiske opløsningsmidler eller farvestoffer.

Varenr. 710518



KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITER

– effektiv rengøring af lakerede og olierede gulve

Kährs Cleaner er et effektivt og miljøvenligt produkt, der er specielt fremstillet til rengøring af træ og laminatgulve.

Indeholder ingen organiske opløsningsmidler eller farvestoffer. Til normal, daglig rengøring. Klar til brug.

Varenr. 710529



KÄHRS REMOVER 1,0 LITER

– fjernet effektivt polermiddel og Lacquer Refresher

Kährs Remover fjerner Kährs Lacquer Refresher og voksbaseerede polermidler fra trægulve. Kährs Remover kan også bruges til rengøring af meget snavsede emner.

Varenr. 710523



KÄHRS LACQUER REFRESHER 1,0 LITER

– genskaber gulvets finish

Kährs Refresher er en letanvendelig refresher til parket- og trægulve. Produktet giver træet en beskyttende overflade, der gør vedligeholdelse og rengøring lettere. Kährs Lacquer Refresher er beregnet til lakerede gulve og lakerede gulve med højglans.

Varenr. 710522



KÄHRS MATT LACQUER REFRESHER 1,0 LITER

– genskaber gulvets finish

Kährs Refresher er en letanvendelig refresher til parket- og trægulve. Produktet giver gulvet en beskyttende overflade, der gør vedligeholdelse og rengøring lettere. Kährs Matt Lacquer Refresher er beregnet til matlakerede og ultra-matlakerede Kährs-gulve.

Varenr. 710541



KÄHRS LACQUER

– gulvfinish

Kährs Lacquer er en 1-komponent vandbaseret polyuretan/acrylat-finish til træ- og parketgulve. Velegnet til overlakering af silkematlakerede Kährs-gulve. Påfør med rulle, pensel eller applikator. Finishen har lang holdbarhed og er meget modstandsdygtig over for mekanisk slitage og almindelige husholdningsrengøringsmidler. Kährs Lacquer er velegnet til brug i hjemmet og i erhvervmiljøer. Til Kährs matlakerede gulve eller sportsgulve anvendes Kährs Matt Lacquer.

Varenr. 1,0 liter: 710521

Varenr. 5,0 liter: 710519



KÄHRS MATT LACQUER 1,0 LITER

– gulvfinish

Kährs Matt Lacquer er en 2-komponent vandbaseret polyuretan-finish til træ- og parketgulve. Velegnet til overlakering af matlakerede Kährs-gulve. Påfør med rulle, pensel eller applikator. Finishen har lang holdbarhed og er meget modstandsdygtig over for mekanisk slitage og almindelige husholdningsrengøringsmidler. Kährs Matt Lacquer er velegnet til brug i hjemmet og i erhvervmiljøer samt på sportsgulve.

Varenr. 710618



KÄHRS HIGH GLOSS LACQUER 1,0 LITER

– gulvfinish

Kährs High Gloss Lacquer er en 2-komponent vandbaseret polyuretan-finish til træ- og parketgulve. Velegnet til overlakering af højglanslakerede Kährs-gulve. Påfør med rulle, pensel eller applikator. Finishen har lang holdbarhed og er meget modstandsdygtig over for mekanisk slitage og almindelige husholdningsrengøringsmidler. Kährs High Gloss Lacquer er velegnet til brug i hjemmet og i erhvervmiljøer.

Varenr. 710630



SATIN OIL 1 LITER

– klar vedligeholdelsesolie

Kährs Satin Oil er en hærdende uretan-olie til vedligeholdelse af træ- og parketgulve. Satin Oil giver gulvet et beskyttende olielag med et smukt skær. Satin Oil beskytter ved at trænge igennem gulvets overflade.

Varenr. 710553



SATIN OIL MATT 1 LITER

– klar mat vedligeholdelsesolie

Kährs Satin Oil Matt er en hærdende uretan-olie til vedligeholdelse af træ- og parketgulve. Satin Oil Matt giver gulvet et beskyttende olielag med en smuk mat overflade. Satin Oil Matt beskytter ved at trænge igennem gulvets overflade.

Varenr. 710592

**LASERET SATIN OIL 1,0 LITER**

– tonet vedligeholdelsesolie

Kährs tonede Satin Oil er en hærdende uretan-olie til vedligeholdelse af træ- og parketgulve. Satin Oil giver gulvet et beskyttende olielag med et smukt skær. Satin Oil beskytter ved at trænge igennem gulvets overflade.

Varenr. 710585 Satin Oil Dark-Brown 01, passer f.eks. til Romanov
 Varenr. 710586 Satin Oil Dark-Grey 01, passer f.eks. til Ulf
 Varenr. 710587 Satin Oil Grey-Brown 01, passer f.eks. til Sture
 Varenr. 710588 Satin Oil White 01, passer f.eks. til Olof
 Varenr. 710589 Satin Oil White 02, passer f.eks. til Gustaf
 Varenr. 710641 Satin Oil Matt Brown 01, passer f.eks. til Sevede
 Varenr. 710642 Satin Oil Matt Brown 02, passer f.eks. til Tveta
 Varenr. 710643 Satin Oil Matt Grey 01, passer f.eks. til Handbörd
 Varenr. 710644 Satin Oil Matt Grey Brown 02, passer f.eks. til Möre
 Varenr. 710645 Satin Oil Matt Grey Brown 03, passer f.eks. til Ydre
 Varenr. 710646 Satin Oil Matt Grey White 01, passer f.eks. til Kinda
 Varenr. 710647 Satin Oil Matt Light Brown 01, passer f.eks. til Vedbo/Finnveden
 Varenr. 710648 Satin Oil Matt White 03, passer f.eks. til Aspeländ
 Varenr. 710649 Satin Oil Matt White 04, passer f.eks. til Vista

**PARQUET POLISH**

– genskaber gulvets finish

Kährs Parquet Polish er et effektivt, miljøvenligt produkt, som giver nyt liv til træ- og parketgulve. Den er selvpolerende, vandtæt og beskytter mod mekanisk slitage. Kährs Parkett Polish både renser og beskytter dit gulv.

Varenr. 710520

**SPRAY MOP KIT**

Komplet rengøringsset til fugtig mopning af trægulve. Velegnet til både lakerede og olierede gulve. Let og ergonomisk at bruge, med doseringsstyring fra håndtaget. Sættet indeholder: Moppeholder med ergonomisk skaft, udskiftelig Spray Cleaner-beholder på 0,75 liter, Cleaner Spray 1 liter, 3 stk. vaskbar microfiber-moppe af høj kvalitet med velcro-fastgørelse.

Varenr. 710574



SPRAY MOP CLEANER 0,75 LITER

Refill-pakke til Spray Mop Kit

Varenr. 710576



KÄHRS FLOOR CARE KIT

Den perfekte og komplette rengøringsløsning til dit Kährs gulv. Sættet indeholder en flaske med 0,75 liter Spray Cleaner, en tømoppe og gulvbeskyttere i filt.



KÄHRS MOP PAD

Udskiftningsrondel til din Kährs moppe, må kun bruges med Kährs Spray Cleaner. Kan vaskes i maskine.

Varenr. 710512

